

Firestone



**FIRESTONE
RADIÁLNÍ
ZEMĚDĚLSKÉ
PNEUMATIKY**

NAVRŽENO PRO ROSTOUCÍ VÝNOSY





PNEUMATIKY FIRESTONE: VYTVOŘENÉ OD ZÁKLADŮ pro potřeby vašeho zemědělství

Spoléháte na to, že vám každá součást zemědělského vybavení pomůže zvládnout i ty nejnáročnější podmínky – ať se jedná o těžký náklad, bahnitě pole, nebo rychle se měnící trh. Proto vyrábíme pokročilé pneumatiky, na jejichž vysokou výkonnost a funkčnost se můžete spolehnout – a sklidit více a lépe.


Jak to děláme? Nasloucháme vám – našim evropským zákazníkům a zemědělcům pracujícím v terénu. Váš názor na naše produkty nás totiž skutečně zajímá. Každá zemědělská pneumatika Firestone je pak vyrobena tak, aby vyhovovala konkrétnímu použití, konkrétnímu vybavení i stavu půdy.

Zemědělské pneumatiky Firestone jsou stoprocentně evropské – byly navrženy a důkladně otestovány v našem středisku pro výzkum a vývoj v Římě a jejich výroba probíhá ve Španělsku. Během celého tohoto procesu provádíme konzultace se zemědělci a díky nepřetržitému testování a pokročilým technologiím jsme schopni stále poskytovat nová zlepšení.

Značku Firestone založil v roce 1900 Harvey S. Firestone. Tato značka je dnes součástí společnosti Bridgestone Corporation, největšího výrobce pneumatik na světě. Naším závazkem vždy bylo vyvíjet a vyrábět skutečně výkonné pneumatiky pro zemědělství. Neposkytujeme však jen spolehlivé výrobky, ale přinášíme také řešení pro moderní evropské zemědělce.

SEZNAMTE SE S VÝHODAMI, které Firestone nabízí

Společnost Firestone vyrábí pneumatiky s ideálně vyváženou funkčností a produktivitou. Skvělá konstrukce a doladěný design přispívají k lepší trakci, menšímu stlačování půdy, vyšší nákladní kapacitě a delší životnosti. Tyto inovace nabízejí nejen opravdu vysoký výkon, ale také šetří čas, palivo i peníze. Pneumatiky Firestone: investice, která přináší maximální hodnotu.



Menší utučování půdy

Některé modely pneumatik Firestone jsou vytvořeny tak, aby unesly větší zatížení při nižším tlaku, než je tomu u standardních pneumatik. V kombinaci se zvýšeným poloměrem koruny nebo plochou konturou běhounu to vede k širší stopě pneumatiky, což má za následek menší stlačování půdy. Omezení tlaku působícího na půdu přispívá k zajištění bohatšího růstu plodin a vyšších výnosů.

Lepší spotřeba paliva

Vynikající trakce pneumatik Firestone umožňuje účinnější provoz, přičemž potenciální úspory paliva činí až 10%. Zvýšením produktivity – tzn. zvládnutím stejné práce za kratší dobu, zpracováním větší plochy nebo převezením většího množství nákladu za stejnou dobu – můžete časem dosáhnout značných úspor nákladů.

Kratší doba práce na poli

Díky lepší trakci zvládnete jeden hektar za mnohem kratší dobu. Při objektivních testech v terénu byl model Performer 70 průměrně o 3,1% rychlejší než jemu nejbližší konkurenční model, což znamená výhodu 0,7 ha za 24 hodin. Ušetřený čas pak můžete věnovat jiným zemědělským činnostem.



Vyšší nosnost

Pneumatiky s **technologíí IF** jsou zkonstruovány tak, aby unesly stejný náklad při nižším tlaku – a nebo až o 20 % více nákladu při stejném tlaku. Řada Performer nabízí velmi vysokou nosnost díky inovativní a pevné kostře. Pneumatiky s **vyšší nosností** rovněž šetří čas díky menšímu počtu přepravních cyklů.

Dlouhodobá odolnost, na kterou se můžete spolehnout

Pneumatiky Firestone jsou vysoce odolné a vydrží tak déle. Každá z pneumatik má vlastní design a specifické vlastnosti, například optimalizované složení směsi, pevnou a přitom pružnou bočnici a konstrukci odolnou proti proříznutí. Plošší a širší pneumatiky s optimalizovaným dezénem dále přispívají k rovnoměrnějšímu rozložení tlaku na silnici, což vede k rovnoměrnému opotřebení pneumatik a jejich delší životnosti.

Lepší chování na silnici a vyšší pohodlí





Díky optimalizovanému dezénu zajišťují pneumatiky Firestone vyšší trakci v terénu i lepší chování na silnici. Můžete se spolehnout na maximální přesnost řízení i brzdění. Pohodlí při jízdě na silnici je rovněž na optimální úrovni. Zvýšená flexe a optimalizovaná kostra přispívají k lepším tlumicím vlastnostem, a tedy mnohem nižším vibracím a hluchosti při jízdě na silnici.

ŘADA PNEUMATIK pro nároky současného zemědělství

Jak sami nejlépe víte, zemědělství se během let výrazně změnilo – a stejně tak se změnily pneumatiky Firestone. Abychom zajistili splnění stále rostoucích požadavků, naši odborníci spolupracují při vývoji nových řešení pneumatik se zemědělci, jako jste vy. Výsledkem je naše nejnovější produktová řada s pneumatikami, které jsou vhodné pro celou řadu použití, strojů a typů půdy.

Na poli využijete výhody nízké spotřeby, úspory času, menšího utužování půdy i vyšších výnosů. Na silnici oceníte vyšší rychlost jízdy i pohodlí při řízení. Tyto vlastnosti jsou společné pro celou řadu pneumatik a přispívají k vyšším výnosům, efektivitě i rentabilitě vaší firmy.

NABÍZENÉ PNEUMATIKY A JEJICH APLIKACE

							
Vysoce výkonné stroje		Všestranné použití		Sady a vinice		Průmyslové použití	
Pneumatika	Strana	Pneumatika	Strana	Pneumatika	Strana	Pneumatika	Strana
Maxi Traction	10	Performer 65 - 70 - 85	12	R4000	17	Duraforce Utility	20
		R4000	17			R8000 Utility	22
		R7000	23			R8000 SS	23



Náročné podmínky		Řádkové plodiny		Mokrú pole	
Pneumatika	Strana	Pneumatika	Strana	Pneumatika	Strana
R8000 SS	23	R9000	24	RADCSG	25
RATDT	23	R9100	24		
RATFWD	24				

TECHNOLIE PNEUMATIK určená pro vás

Naší motivací jsou a vždy byly vaše konkrétní požadavky na lepší výkon, vyšší efektivitu i delší životnost pneumatik. Na základě mnoha let zkušeností v konstrukci pneumatik a jejich testování v terénu naši konstruktéři stále usilují o nepřetržité zlepšování designů pneumatik pomocí moderních technologií, konstrukcí i materiálů. Aplikovaná technologie společnosti Firestone pomáhá k dosažení maximálních výsledků v zemědělském prostředí – každý den.

Vynikající trakce díky technologii Dvojího úhlu

Jedinečná technologie Dvojího úhlu společnosti Firestone zajišťuje vynikající trakci a pohodlí při jízdě na silnici i v terénu.

1 Vysoká trakce

Podstata patentované technologie Dvojího úhlu společnosti Firestone spočívá v unikátní hraně bloků, která zvětšuje záběrovou plochu a zlepšuje trakci. Záběrová hrana bloků se sníženým úhlem sklonu pak minimalizuje utužování půdy. Půda tak zůstává přirozeně kyprá, což pomáhá zajistit zdravější úrodu a vyšší výnosy.

2 Dokonalé samočištění


Dezén pneumatiky je rovněž samočisticí – neulpívá na něm půda, což dále přispívá k vyšší trakci.

3 Vyšší efektivita v terénu

Testy trakce prokázaly, že pneumatiky Firestone s technologií Dvojího úhlu předčí konkurenci. Zvládnete tedy práci na větší ploše rychleji – a ušetříte čas i palivo.



*Vyšší trakce a menší rozrušování půdy

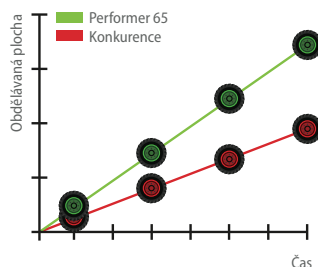

Maximální ochrana půdy s technologií IF

Technologie IF (Increased Flexion - zvýšená flexe) použitá u nových pneumatik **Maxi Traction** je určena pro traktory s vysokým výkonem – pro manipulaci s těžkými náklady při vyšších rychlostech s maximální ochranou cenné ornice.

1 Provoz při nižším tlaku

Technologie IF společnosti Firestone umožňuje, aby pneumatika unesla stejné zatížení jako standardní pneumatika, a to při nižším tlaku. Širší stopa pneumatiky snižuje tlak působící na půdu, což znamená menší utužování půdy a vyšší výnos plodin.


2 Převoz větších nákladů

Pneumatiky Maxi Traction IF uvezou až o 20 % těžší náklad při stejném tlaku jako standardní pneumatiky. Můžete tedy zvýšit svoji produktivitu třeba tak, že použijete těžší zařízení nebo snížíte počet přepravních cyklů při přepravě.


3 Zvýšená trakce

Zvýšený průhyb bočních stěn způsobený buď nižším tlakem nahuštěním, nebo těžším nákladem, zvětšuje stopu, a tím zlepšuje trakci. Spotřeba paliva i doba strávená na poli se tak snižují.

Standardní pneumatika Pneumatika IF 1



710/70 R42 Maxi Traction IF při 65 km/h
*Menší utužování půdy



710/70 R38 Maxi Traction IF při 70 km/h

MAXI TRACTION

Radiální pneumatiky

Navržené pro traktory s vysokým výkonem pro zvládnutí těžkých nákladů při minimálním rozrušování půdy.



- Dostupné modely Maxi Traction a Maxi Traction IF
- Vyšší rychlosti na poli i na silnici (až 70 km/h)
- Vynikající trakce a samočištění: technologie Dvojiho úhlu
- Plynulejší jízda: lepší tlumení nárazů
- Dlouhá životnost pneumatik
- Rovnoměrné opotřebení dezénu

1 Jedinečné vlastnosti pneumatik Maxi Traction

Oceníte zvýšení pohodlí jízdy, a to i při vyšších rychlostech. Otevřený dezén s technologií Dvojiho úhlu zajišťuje vynikající trakci a samočisticí vlastnosti. Optimalizovaný tvar dezénu a koruny zajišťuje rovnoměrné opotřebení a prodlužuje životnost pneumatik.



2 Maxi Traction IF: ještě vyšší výkonnost

Rozšíření o technologii IF (viz str. 9) znamená, že pneumatiky **Maxi Traction IF** uvezou ještě těžší náklady a ochrání při tom vaši půdu. Díky nižším provozním tlakům omezuje širší stopa pneumatik utužování půdy. Pneumatiky **Maxi Traction IF** se navíc montují na běžné ráfky.*

Technologie IF je nejnovějším vrcholem konstrukce a designu společnosti Firestone, která vedla k vytvoření skutečně špičkové pneumatiky. Tato technologie je nabízena pouze několika málo výrobcí zemědělských pneumatik. Pneumatiky Firestone IF najdete výhradně u vybraných dodavatelů.

*Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

PRODUKTOVÁ ŘADA MAXI TRACTION

	Rozměr	LI/SS* D/E„IF”	LI/SS* D/E	LI/SS* A8
28	600/65 R28	160D/157E	154D/151E	
	600/70 R28	164D/160E	157D/154E	
30	600/65 R30	161D/158E	155D/152E	
	600/70 R30	165D/161E	158D/155E	
	620/75 R30		163D/160E	172A8/172B
32	650/75 R32			172A8/172B
	800/65 R32			178A8/178B
	900/60 R32			181A8/181B
34	710/75 R34			178A8/178B
38	650/75 R38	175D/172E	169D/166E	
	650/85 R38	179D/176E	173D/170E	
	710/70 R38	178D/175E	171D/168E	
	800/70 R38	184D/181E		
42	620/70 R42	172D/169E	166D/163E	
	710/70 R42	179D/176E	173D/170E	

*LI/SS: LI = zátěžový index, SS = rychlostní symbol

// *Jsem velmi spokojen se všemi vlastnostmi těchto pneumatik. Pohodlí při jízdě na silnici je skvělé. Pneumatiky jsou vhodné pro všechny aplikace vyžadující relativně nízké nahuštění, a poskytují velmi dobrou ochranu půdy.* **//**

Andreas Meixner

Pěstitel obilí a cukrové řepy • Zurndorf, Rakousko



PERFORMER 65 - 70 - 85

Radiální pneumatiky

Navržené pro traktory s vysokým a středním výkonem, pro vyšší výkon na silnici i na poli.



- Vyšší rychlostní kategorie a nosnost
- Vynikající trakce a samočištění: technologie Dvojího úhlu
- Plynulejší jízda: lepší tlumení nárazů
- Dlouhá životnost pneumatik: odolnost vůči proříznutí
- Rovnoměrné opotřebení


1 Zvýšení zátěžového a rychlostního symbolu

Nové pneumatiky **Performer** mají zvýšené hodnoty nosnosti a rychlosti, umožňují tedy převoz většího nákladu za kratší čas. Náklady lze navíc přepravovat zvýšenou rychlostí až 70 km/h.

2 Dokonalá trakce s minimálním rozrušováním půdy

Pneumatiky **Performer** nabízejí efektivní výkon v terénu, který šetří váš čas i palivo. To vše díky vynikající trakci a samočisticím vlastnostem technologie Dvojího úhlu společnosti Firestone, která byla prověřena nezávislým testováním v terénu. Současně je také omezeno utužování půdy.

Srovnání rychlosti a nosnosti: 520/70 R38 při tlaku 1,6 bar

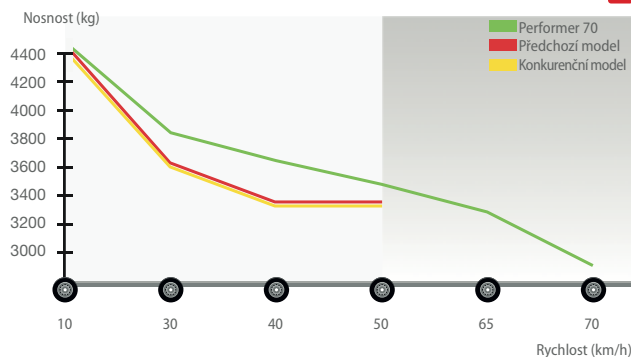


Firestone

Konkurenční model

3 Větší pohodlí při jízdě


Úplně nová konstrukce pneumatiky **Performer 65** snižuje vibrace při jízdě po silnici způsobené boulemi a dírami.

To vše lépe a rychleji pro pohodlnější jízdu.

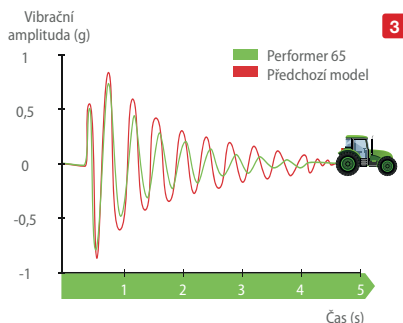

4 Řešení pro těžké náklady a speciální činnosti

Pro nejnáročnější použití je k dispozici několik pneumatik **Performer** se zvýšenou nosností: šest rozměrů **Performer 85** a tři rozměry **Performer 70**. Jsou zkonstruovány speciálně pro provoz s vysokým zatížením, např. pro použití u čelních nakladačů nebo při sklizni hroznů. Řada **Performer 70** byla rovněž rozšířena o nový rozměr – 580/70 R42 158D 155E – pro traktory s vysokým výkonem.

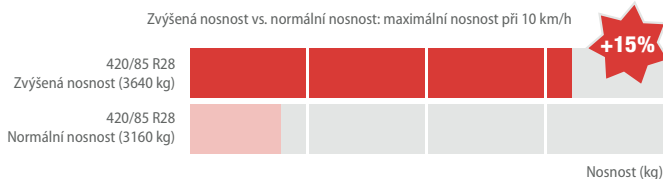

“ Pneumatiky Performer mají nejlepší trakci, se kterou jsem se kdy setkal. I po polovičním opotřebení mají lepší přilnavost než nové pneumatiky konkurenční značky na jiném z našich traktorů. Nejpůsobivější je ale to, jak dlouho vydržely v provozu. ”



James Walmsley

Provozovatel mlékárenské farmy • North Yorkshire, Velká Británie



PERFORMER 65 - 70 - 85

PRODUKTOVÁ ŘADA PERFORMER 65

	Rozměr	LI/SS* D	LI/SS* E	
24	440/65 R24	128D	125E	
	480/65 R24	133D	130E	
	540/65 R24	140D	137E	
28	440/65 R28	131D	128E	
	480/65 R28	136D	133E	
	540/65 R28	142D	139E	
30	540/65 R30	143D	140E	
	540/65 R30	150D	147E	Zvýšená nosnost
34	540/65 R34	145D	142E	
	540/65 R34	152D	149E	Zvýšená nosnost
	600/65 R34	151D	148E	
38	540/65 R38	147D	144E	
	600/65 R38	153D	150E	
	650/65 R38	157D	154E	
	650/65 R38	163D	163E	Zvýšená nosnost
42	650/65 R42	158D	155E	

PRODUKTOVÁ ŘADA PERFORMER 70

	Rozměr	LI/SS* D	LI/SS* E	
24	320/70 R24	116D	113E	
	360/70 R24	122D	119E	
	380/70 R24	125D	122E	
	420/70 R24	130D	127E	
	420/70 R24	136A8	136B	Zvýšená nosnost
	480/70 R24	138D	135E	

*LI/SS: LI = zátěžový index, SS = rychlostní symbol

PRODUKTOVÁ ŘADA **PERFORMER 70**

	Rozměr	LI/SS* D	LI/SS* E	
28	360/70 R28	125D	122E	
	380/70 R28	127D	124E	
	420/70 R28	133D	130E	
	480/70 R28	140D	137E	
	480/70 R28	151A8	151B	Zvýšená nosnost
30	480/70 R30	141D	138E	
	480/70 R30	147D	144E	Zvýšená nosnost
34	480/70 R34	143D	140E	
	520/70 R34	148D	145E	
38	480/70 R38	145D	142E	
	520/70 R38	150D	147E	
	580/70 R38	155D	152E	
42	580/70 R42	158D	155E	

PRODUKTOVÁ ŘADA **PERFORMER 85**

	Rozměr	LI/SS* D	LI/SS* E	
20	280/85 R20	112D	109E	
	320/85 R20	119D	116E	
24	250/85 R24	109D	106E	
	280/85 R24	115D	112E	
	280/85 R24	130A8	130B	Zvýšená nosnost
	320/85 R24	122D	119E	
	340/85 R24	125D	122E	
	340/85 R24	136A8	136B	Zvýšená nosnost
	380/85 R24	131D	128E	
	420/85 R24	137D	134E	
	420/85 R24	142A8	142B	Zvýšená nosnost

*LI/SS: LI = zátěžový index, SS = rychlostní symbol

PERFORMER 65 - 70 - 85

PRODUKTOVÁ ŘADA PERFORMER 85

	Rozměr	LI/SS* D	LI/SS* E	
28	250/85 R28	112D	109E	
	280/85 R28	118D	115E	
	320/85 R28	124D	121E	
	340/85 R28	127D	124E	
	380/85 R28	133D	130E	
	420/85 R28	139D	136E	
	420/85 R28	144A8	144B	Zvýšená nosnost
30	380/85 R30	135D	132E	
	420/85 R30	140D	137E	
	460/85 R30	145D	142E	
34	420/85 R34	142D	139E	
	460/85 R34	147D	144E	
36	320/85 R36	128D	125E	
	340/85 R36	132D	129E	
38	340/85 R38	133D	130E	
	420/85 R38	144D	141E	
	460/85 R38	149D	146E	
	520/85 R38	155D	152E	
42	460/85 R42	150D	147E	
	460/85 R42	156D	153E	Zvýšená nosnost
	520/85 R42	157D	154E	
	520/85 R42	162D	159E	Zvýšená nosnost

*LI/SS: LI = zátěžový index, SS = rychlostní symbol



R4000 Radiální pneumatiky

Navržené pro traktory se středním a nízkým výkonem, používané obvykle při práci v sadech a vinicích.




- Dlouhá životnost pneumatik: odolnost vůči proříznutí
- Rovnoměrné opotřebení
- Vynikající stabilita jízdy a přesnost řízení
- Vyšší nosnost
- Minimalizace utužování půdy a vyjždění kolejí

1 Vynikající příčná stabilita při vyšším zatížení

Zesílená konstrukce bočnic a lemu zvyšuje příčnou stabilitu. Z důvodu vyššího jmenovitého tlaku nahuštění lépe zvládají hmotnost předního příslušenství.

2 Extrémní odolnost pro delší životnost pneumatik

Tyto typy pneumatik byly vyvinuty pro intenzivní použití na silnicích a pevných půdách, využívají dezén s větším množstvím bloků a směs odolnou proti proříznutí.

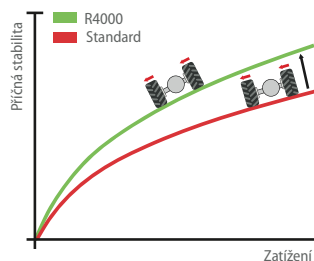

PRODUKTOVÁ ŘADA R4000

	Rozměr	LI/SS* A8		
16	7.50 R16	102A8	99B	
	280/70 R16	112A8	109B	
18	7.50 R18	104A8	101B	
	280/70 R18	114A8	111B	
20	280/70 R20	116A8	113B	
	300/70 R20	120A8	117B	
	320/70 R20	123A8	120B	
	320/70 R20	130A8	130B	Zvýšená nosnost
	360/70 R20	129A8	126B	

*LI/SS: LI = zátěžový index, SS = rychlostní symbol

VYŠŠÍ VÝNOS SKLIZNĚ na dosah

Menší dopad na půdu

Zvyšte výnos sklizně mírnějším zacházením s půdou. Při průjezdu těžkých strojů dochází ke stlačování půdy. Půda ztrácí přirozenou schopnost udržet vzduch a vodu, které jsou nezbytné pro klíčení a bohatší růst plodin.



ZDRAVÝ RŮST

ZAKRNĚLÝ RŮST

ZDRAVÝ RŮST

Používejte aplikaci tlaky v pneumatikách Firestone


ZDARMA



1. Stáhněte si bezplatnou aplikaci z našeho webu. K dispozici také v obchodech iTunes App Store a Android Market.
2. Vyberte si z 200 pneumatik Firestone. Přidejte pneumatiku mezi oblíbené pro snadný přístup.
3. Vyberte preferovanou měrnou jednotku.
4. Upravte zátěž podle použití a přečtěte si optimální tlak v pneumatikách při dané rychlosti.
5. Pomocí tlačítka nápovědy získáte vysvětlení k použitým zkratkám.

www.firestone.eu/en/agri

Nižší tlak je lepší

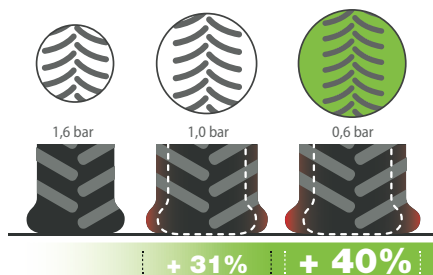

V podstatě platí, že nižší tlak v pneumatikách znamená menší utužování půdy, jelikož tlak při kontaktu s povrchem je přímo úměrný tlaku v pneumatikách. Nadměrně nahuštěné pneumatiky zvyšují tlak působící na povrch a zmenšují stopu, což má za následek stlačenou půdu a kratší životnost pneumatik.

Testy ukázaly, že při snížení tlaku v pneumatikách z 1,6 baru na 0,6 baru se stopa pneumatiky zvětší až o 40 %, což vede ke snížení kontaktního tlaku a stlačování půdy.

Aplikace kalkulačka tlaku v pneumatikách od společnosti Firestone vám pomůže zjistit optimální tlak v pneumatikách pro jakékoli použití. Porovná tlak v pneumatikách s převáženým nákladem při dané rychlosti a pomůže vám přiblížit se k vyšším výnosům a rentabilitě.

Nespoléhejte na odhad tlaku v pneumatikách



1



2



3



4



5

Navržené pro lehké průmyslové použití, pro rypadla a kolové nakladače.



- Stabilní kontakt s pevnými povrchy
- Vynikající příčná stabilita
- Rovnoměrné opotřebení dezénu
- Dlouhá životnost pneumatik: odolnost vůči prořiznutí a průrazům

1 Vynikající přilnavost k pevným povrchům

Nový blokový dezén zajišťuje vynikající trakci a stabilitu při výhradně průmyslovém použití a lehkém víceúčelovém použití v zemědělském prostředí.

2 Rovnoměrné opotřebení dezénu


Širší a plošší kontura dezénu vám dává jistotu rovnoměrnějšího sjíždění pneumatik. To vede k delší životnosti a většímu pohodlí při jízdě po pevném povrchu.



2

3 Vysoká odolnost pro náročné průmyslové použití

Směs použitá při výrobě pneumatiky **Duraforce** byla vyvinuta speciálně pro náročné provozní podmínky. Zesílená konstrukce zahrnuje zvýšenou tloušťku bočnic a zesílenou podkladovou vrstvu pryže, která chrání před prořezáním a proražením.

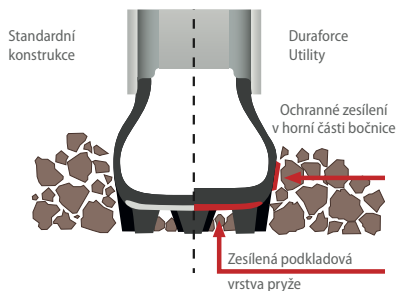

3

PRODUKTOVÁ ŘADA DURAFORCE UTILITY

Rozměr			
18	340/80 R18	143A8	IND
	405/70 R18	141B	153A2
20	335/80 R20	136B	147A2
	365/80 R20	141B	153A2
	400/70 R20	149A8	IND
24	460/70 R24	159A8	IND
	500/70 R24	157A8	157B IND
26	480/80 R26	160A8	IND
28	440/80 R28	156A8	IND

// Musím říct, že jsem ohromen. Ostatní pneumatiky zvládly pouze 1300 hodin provozu a na konci byly v opravdu špatném stavu. Nyní používám pneumatiky Duraforce, které mají životnost 2100 hodin a na konci to vypadá, že jim ještě třetina životnosti zbývá – zaručují téměř dvojnásobnou životnost oproti předchozím pneumatikám. **//**



Andy Fussell

Pěstitel řepky a finalista soutěže o farmáře s nejlepší diverzifikací časopisu Farmers Weekly • Somerset, Velká Británie



R8000 UTILITY

Průmyslové pneumatiky

Navržené pro kombinované průmyslové a zemědělské použití.



- Stabilní kontakt s pevnými povrchy
- Dobrá trakce v terénu
- Vynikající příčná stabilita
- Rovnoměrné opotřebení dezénu
- Dlouhá životnost pneumatik: odolnost vůči proříznutí a průrazům

1 Vynikající příčná stabilita

Pneumatiky **R8000 Utility** poskytují vynikající stabilitu a vyšší bezpečnost díky velmi širokému dezénu a silnějším bočnicím. Brání překlopení i při maximálním vysunutí ramena nakladače.

2 Rovnoměrnější opotřebení dezénu


Optimalizované bloky dezénu s menším úhlem a pružnější zadní hranou vedou k plynulejšímu odvalování a zlepšují opotřebení pneumatik.

3 Navrženo pro náročné provozní podmínky

V konstrukci je použita extra odolná směs a zesílená podkladová vrstva pryže. Tím je zajištěna vyšší ochrana proti proezání a průrazům.

PRODUKTOVÁ ŘADA R8000 UTILITY

Rozměr			
18	340/80 R18	136A8	R8000 Utility
20	400/70 R20	149A8	R8000 Utility
	400/70 R24	158A8	R8000 Utility
24	400/80 R24	156A8	R8000 Utility
	460/70 R24	152A8	R8000 Utility
28	440/80 R28	156A8	R8000 Utility

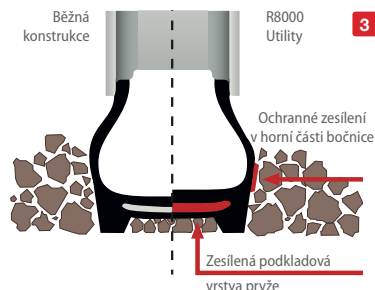

DALŠÍ PNEUMATIKY FIRESTONE

Radiální pneumatiky

R7000

Navržena pro traktory a sklízecí mlátičky, s maximální flotací, minimálním utužováním půdy, vynikající trakcí, efektivním samočištěním a odolností proti prožezání.

Rozměr				
30	620/75 R30	163A8		R7000

R8000 SEVERE SERVICE (R8000 SS)

Navržena pro zemědělské traktory a stavební stroje v provozu na tvrdém, suchém a kamenitěm terénu. Nabízejí lepší flotaci, vyšší trakci a odolnost proti prožezání a průrazům.

Rozměr				
34	460/85 R34	147A8	144B	R8000 Severe Service
38	460/85 R38	149A8	146B	R8000 Severe Service
	520/85 R38	155A8	152B	R8000 Severe Service

RADIAL ALL TRACTION DEEP TREAD (RATDT)

Navržené pro traktory s vysokým výkonem a vysokým točivým momentem pro převážení těžkých nákladů, s nižším stlačováním půdy, zvýšenou trakcí a omezenými vibracemi. Odolné vůči trhání dezénu.

Rozměr				
34	710/75 R34	168A8	168B	RATDT
	650/75 R32	172A8	172B	RATDT
	800/65 R32	172A8	172B	RATDT
38	460/85 R38	149A8	146B	RATDT
	520/85 R38	155A8	152B	RATDT



R7000



R8000 SS



RATDT

DALŠÍ PNEUMATIKY FIRESTONE

Radiální pneumatiky

RADIAL ALL TRACTION FOUR-WHEEL DRIVE (RATFWD)

Určené pro přední nápravu. Poskytují zvýšenou trakci při maximálním zatížení, minimální deformaci dezénu, hladkou jízdu, dlouhou životnost a lepší spotřebu paliva.

Rozměr				
26	380/85 R28 (14,9 R26)	132A8	132B	RATFWD
	420/85 R26	138A8	138B	RATFWD
	460/85 R30 (18,4 R26)	140A8	140B	RATFWD
28	420/85 R28	139A8	139B	RATFWD
30	380/85 R30	135A8	135A8	RATFWD
34	380/85 R34	137A8	137B	RATFWD

R9000 - R9100

Navržené pro použití při postřiku / v řádkovém porostu. Zajišťují vynikající záběr, plynulou jízdu a delší životnost pneumatik. Brání zachycování půdy mezi přírubou ráfku a patkou pneumatiky.

Rozměr				
34	290/95 R34	131A8	131B	R9000
	320/85 R34	133A8	133B	R9000
38	320/85 R38	143A8	143B	R9000
42	320/90 R42	139A8	139B	R9000
	900/50 R42	168A8	168B	R9000 Pro neřádkový porost
46	320/90 R46	148A8	148B	R9000
	380/90 R46	152A8	152B	R9000
48	230/95 R48	134A8	134B	R9000
50	320/90 R50	148A8	148B	R9000
	380/90 R50	151A8	151B	R9000
	380/105 R50	168A8	168B	R9100
54	380/90 R54	152A8	152B	R9000

RADIAL CHAMPION SPADE GRIP (RADCSG)

Navržené pro lepší výkon při provozu na mokřých polích, vynikající pro pěstování rýže. Odolná radiální konstrukce minimalizuje prokluz a pohyb konstrukce při zvýšené trakci na mokré půdě.

Rozměr			
28	420/85 R28 (16,9 R28)	136A8	RADCSG
30	420/85 R30 (16,9 R30)	141A8	RADCSG
38	460/85 R38 (18,4 R38)	146A8	RADCSG
	520/85 R38 (20,8 R38)	153A8	RADCSG
42	520/85 R42	157A8	RADCSG



PNEUMATIKY S VYSOKÝM VÝKONEM

Zemědělci vědí nejlépe

// *Mám mnoholeté zkušenosti s používáním jiných kvalitních značek pneumatik. Od doby, kdy jsem začal používat Firestone, jsem však spokojen s úrodností, stabilitou i biodiverzitou půdy.* **//**



Sean O'Reilly

Pěstitel obilí • Rochfortbridge, Co. Westmeath, Irsko



// *Jsem překvapeni poměrem ceny a kvality. Vynikající dostupnost produktů společně se skvělým servisem a poradenstvím od zaměstnanců společnosti Firestone jsou hlavní faktory, na základě kterých jsme se rozhodli kupovat zemědělské pneumatiky Firestone.* **//**



Edgar Kuppe a Torsten Altröck

Zemědělské družstvo Calbe e.G. • Calbe, Německo



// *Trakce je obdivuhodná, zejména když zohledníte vysokou hodnotu, kterou za své peníze dostanete! Vysoká nosnost je pro mě taky významný přínos. Celkově jsem s pneumatikami Firestone mnohem spokojenější než s jinými značkami.* **//**



Hannes Tomek

Pěstitel obilí a cukrové řepy • Engelhartstetten, Rakousko



William Striebel nabízí zemědělské služby již od konce osmdesátých. let: sekání trávy, balíkování, silážování, řezání, hnojení, orání, setbu obilí, údržbu pastvin, přepravu pomocí nákladních vozidel a přívěsů, přepravu dřeva a zimní údržbu. Jeho společnost se sídlem v Bavorsku poskytuje služby 300 společnostem v okruhu 60 km. Spoléhá na sedm moderních traktorů, přívěsů a celou řadu dalších speciálních vozidel.



// *Ideální zemědělská pneumatika je kompromis. Musí dlouho vydržet a mít dobrý záběr, aniž by poškozovala půdu. Současně musí zajišťovat rovnoměrné opotřebení na silnici i na poli při vysokých rychlostech. //*

// *Nejlepší pneumatika je ten správný kompromis mnoha faktorů. //*



Wilhelm Striebel
Stavitel • Amtzell, Německo

// *Používám pneumatiky Firestone již mnoho let a vždy jsem oceňoval vysokou úroveň trakce i pohodlí při jízdě. Díky vysoké hodnotě za vynaložené peníze je Firestone opravdu vynikajícím obchodním partnerem, na kterého se můžete spolehnout. //*



Ballotta Giorgio
Obilniny • Piacenza, Itálie

Bridgestone CR, s.r.o.

Klimentská 46

110 02 Praha 1, Czech republic

Tel.: + 420 226 220 330

Fax: + 420 226 220 329

www.firestonefarm.co.uk

www.firestone.eu/en/agri